

PEAL

RULLBANA

RULLBANA TYP DR - ODR

RULLBANOR

Kundanpassade lösningar är en av PEAL:s specialiteter.

Av moduluppbyggda enheter anpassar vi lösningar direkt mot Era behov. Våra rullbanor är en väl beprövad konstruktion för pallhantering och lättgodshantering.. Modulerna byggs enkelt ihop med vridbord, kedjeväxlar, pallmagasin etc.

Vi är leverantör till exempelvis kemi, torrbruk, åkeri, postorder och flertal andra industrier.






PEAL AB

FÖR RATIONELL MATERIALHANTERING

MATERIALHANTERING

Kapacitet – Flexibilitet - Funktionalitet

Rullbanor i DR-serien är framtagna för godshantering/pallhantering med vikter från 2-1500 kg per meter. Rullbanorna finns som drivna, drivna ackumulerande eller odrivna. Konstruktionen är utförd med egna designade spant. Rullbanan är framtagna med kompakta byggmått. Driften utgörs som standard av sidomonterad snäckväxelmotor. Transporthastigheten kan vara både fast och variabelt anpassad efter Era behov. Rullbanans längd anpassas efter Era önskemål, vi har inga standard längder. Råd gör gärna med PEAL eller våra representanter om ni har frågor eller funderingar

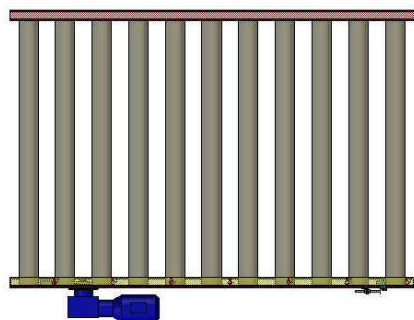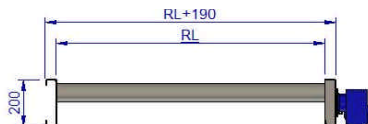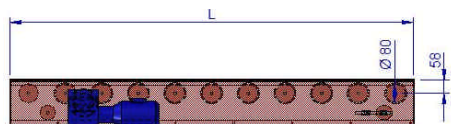

DR-serien
Rullbanan kan utrustas med en mängd olika rullar. Anpassade för grovindustrin eller lättgodsindustrin. En mängd olika tillbehör som benstöd och kantlister. PEAL erbjuder rullbredder från 100 mm och uppåt.

OBS ! Mått på banor varierar beroende på modell

Standard utrustning


Rullar: Ø80 c/c 150 mm.
Drift: Kedja via sidomonterad snäckväxel.
Kedjestöd: Profillist för styrning
Kedjespänning: Strd på drivsidan
Kedjeskydd: Strd bultat fast
Motor: 400 V. 3 fas + N + J
Hastighet: Valbar
Lager: Evighetssmorda kullager.

Extra.
Benstöd, ändstopp, kantlist, pusher, etc.



Banan ovan är ett exempel på anpassning. Extra bred, längd 2350 mm. Lågbyggd, monterad på ett lyftbord. Utrustad med pallstyrningar.


Exempel på extra utrustning

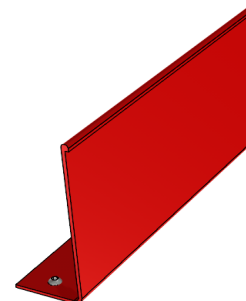

Rullbanekant typ SKA



Benstöd typ H
Justerbar +/-50 mm

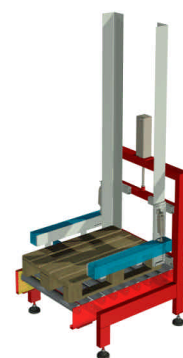

Rullbana integrerad i pallmagasin. Magasinet laddas från sidan eller fronten. Enkelt justerbart till olika storlekar.

PEAL AB

PEAL AB · Garnisonsgatan 11 · 254 66 Helsingborg
Tel 042-151470 · Fax 042-201959